

# Jambe de force L

La jambe de force L permet la pose de clôtures souples ou semi-rigides dans le cadre d'une installation avec le poteau Té et la cornière L. Très résistante et facile à poser, la jambe de force en acier se fixe en diagonale du poteau de clôture permettant un renfort aux départs, arrivées, angles et reprises de tension.



Section  
25x25 à 40x40 mm



Hauteur  
de 1,20 à 2,40 m



## Applications



## Les plus produit

- + Indispensable pour la mise sous tension d'une clôture souple
- + Accessoire universel
- + Compatible avec le poteau Té et la cornière L

## Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

## Caractéristiques techniques

### Revêtement:


Galvanisé à chaud  
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoxy  
Proteczinc, triple protection polyester

### Section:


25x25x3,0 mm | 30x30x3,0 mm  
35x35x3,5 mm | 40x40x4,0 mm

### Résistance à la traction :

235 N/mm<sup>2</sup>



Section : AxBxC

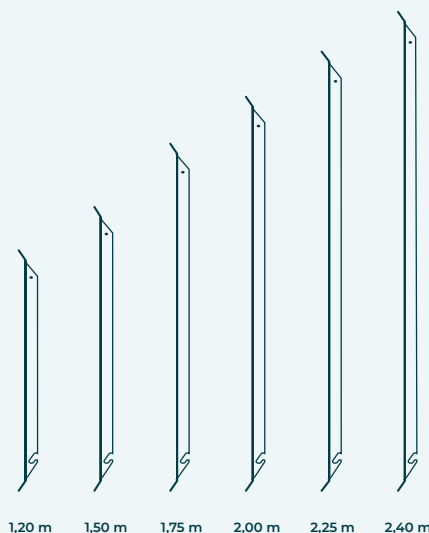

## Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	LONGUEUR POTEAU COMPATIBLE (M)
1,20	25x25x3,0	1,20
1,20	30x30x3,0	1,20
1,50	25x25x3,0	1,45   1,50
1,50	30x30x3,0	1,45   1,50
1,75	25x25x3,0	1,75
1,75	35x35x3,5	1,75
2,00	25x25x3,0	2,00
2,00	30x30x3,0	2,00
2,00	40x40x4,0	2,00
2,25	30x30x3,0	2,25
2,25	40x40x4,0	2,25
2,40	40x40x4,0	2,40   2,50

## Produits associés



P.50 - Poteau Té



P.14 - Grillages simple torsion



P.30 - Grillages soudés