

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les ATOUTS PRODUIT

+ Adapté aux grands
linéaires

+ Économique

+ Longueur de rouleaux
de 100m sur demande

LA CLÔTURE DE PROTECTION
DES CULTURES, DES ROUTES
ET DES VOIES FÉRÉES



SITES
AGRICOLLES



VOIES
FERROVIÈRES




ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS



AUTOROUTES

CARACTÉRISTIQUES


- Diamètres des fils : lisière 3,40mm, autres fils 3,00mm
- Revêtement Zinc Alu, plus résistant qu'une finition galvanisation riche
- Rouleaux de 50m ou 100m sur commande



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Conforme à la norme EN 10223-4 et aux recommandations du SETRA (Services d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements) pour le grillage de type 3-4.
- Modèle 250-20-15 enterré de 40 cm pour empêcher le passage des animaux fouisseurs. L'aluminium apporte une protection passive supplémentaire en recouvrant le zinc, ralentissant ainsi sa réaction sacrificielle.
- Grande résistance à la poussée grâce aux mailles progressivement resserrées vers le bas.
- Robustesse, rigidité, résistance aux chocs et à la corrosion.
- Convient également pour parcs animaliers, domaines de chasse, bases logistiques...

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

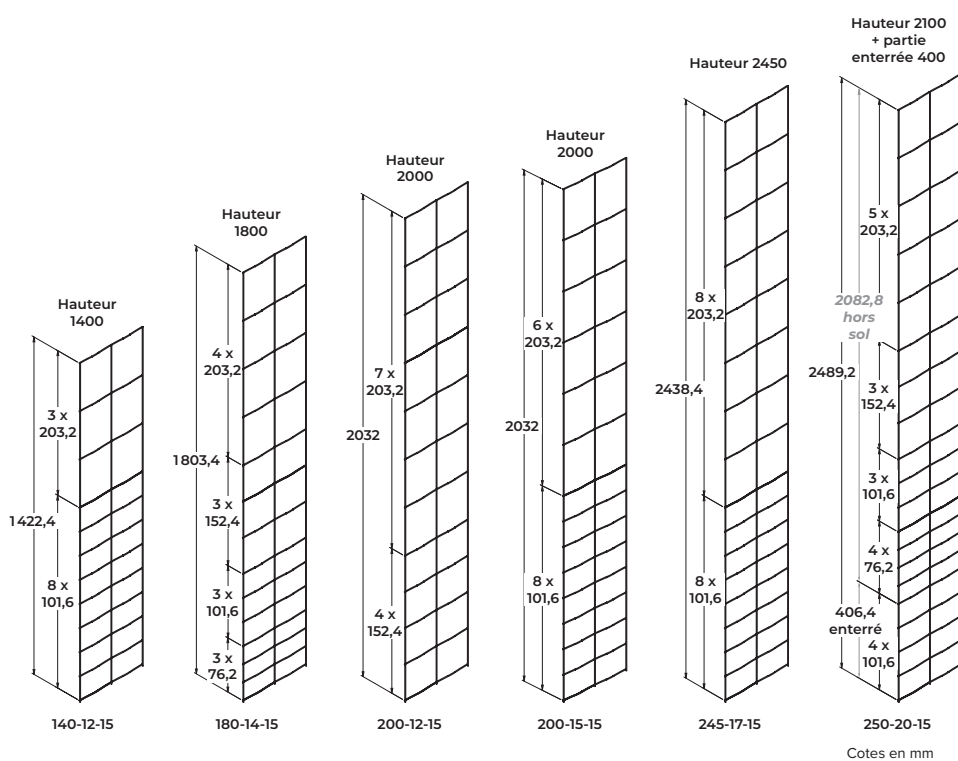

Comment lire la légende suivante : 140-12-15

140 = hauteur clôture en cm
 12 = nombre de fils horizontaux,
 15 = largeur de maille en cm

| MODÈLE | HAUTEUR (cm) | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| 140-12-15 | 142,3 | 50 | 59,2 |
| 180-14-15 | 180,3 | | 71,2 |
| 200-12-15 | 203,2 | | 70,0 |
| 200-15-15 | | | 78,0 |
| 245-17-15 | 243,8 | | 90,4 |
| 250-20-15 | 243,8 | | 99,3 |